



Elektromechanická 24 V závora se dvěma LED majáky. Pro ramena do 3 m (ALT324KF), 4 m (ALT424K) nebo 6 až 8 m (ALT624K).

Až 8 m rameno se dvěma pružinami vyvažujícími jeho pohyb.
Práškový lak odolný vůči UV záření.
Robustní páky a převody zaručující dlouhodobou provozní spolehlivost. Rychlost při otevírání: 3,5 s se 4 m a 6 s se 6 m ramenem.
Enkodér zaručující bezpečnost při detekci překážek.
Vhodná pro intenzivní provoz.
ALT324KF je velmi rychlá závora s otevřením už za 1 s!

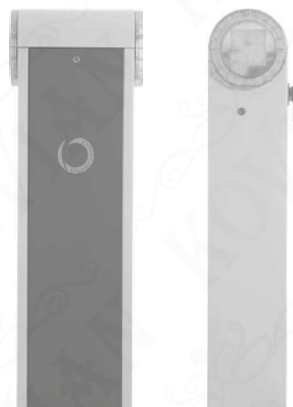

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	ALT324KF	ALT424K	ALT624K
řídící jednotka		CT-10224F	CT-10224	
napětí přívod/pohon	V	230/24		
čas otevření	s	1	3,5	6/ 12(8 metrů)
spotřeba energie	W	330	300	300
spotřeba motoru	A	1,6	1,3	1,3
stupeň ochrany	IP	54		
kroučící moment	Nm	40	200	250
max. zatížení	%	50	80	80
max. délka ramena	m	3	4	6/8
provozní teplota	°C	-20 až +55		
hmotnost	kg	62	47	67

Rozměry závora ALT424K a ALT624K/ALT324KF

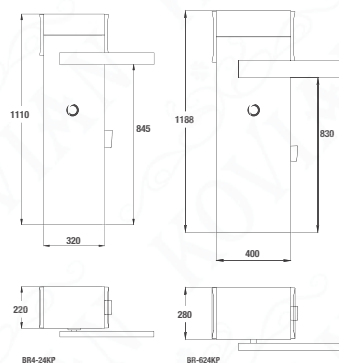

PŘÍSLUŠENSTVÍ ALT324KF



9 AST3F
hliníkové rameno
60 mm, 3 m




9 CP-BR6
základová deska pro
závoru ALT324KF

PŘÍSLUŠENSTVÍ ALT424K



9 AS4
hliníkové rameno
60 x 30 x 2 mm, 4 m
pro ALT424K



9 AS-4J
hliníkové rameno +
spojka o rozměrech
2+2 m, 60 x 30 x 2
mm



9 AS-SNO3
kloubové rameno
(max. L. 3 m), pouze
pro ALT424K




9 AST4/5
4 nebo 5 m hliníkový
trubkové rameno o
průměru 60 mm



9 ATAST60X
držák pro ramena s
kruhovým průřezem o
průměru 60 mm



9 PROF
guma chránící rame-
no před nárazy, 8 m
a zásepky pro AS4

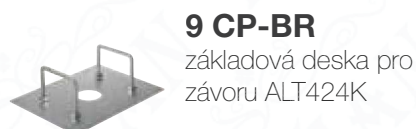


9 CP-BR
základová deska pro
závoru ALT424K

PŘÍSLUŠENSTVÍ ALT624K



9 ASTL6

rameno hliníkové 90 mm, 6 m pro ALT624K

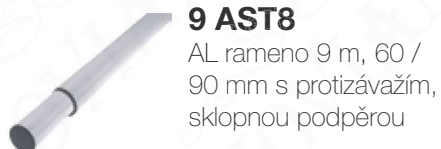

9 AST8

AL rameno 9 m, 60 / 90 mm s protizávažím, sklopnou podpěrou



9 ASTL6J

al rameno + spojka, rozměry 3+3 m, 90 mm



9 CP-BR6

základová deska pro závoru ALT624K



9 ASTL8

AL rameno + spojka + pružiny rozměry 4,2 + 4,2 m, 90 mm



9 PROF6/PROF8

guma chránící rameno, 12/16 m a záslepky

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



9 APFX

pevná podpěra pro rameno závor, RAL 7047



9 APM

sklopná podpěra, RAL 9010



9 KLIGHT4/6/8

LED kit pro rameno 4/6/8 m



9 CT-LIGHT

řídící jednotka pro KLIGHT



9 SKIRT

kit s hliníkovou záclonkou délka 1,7 m



9 KBP

kit baterie a nabíječky



9 AD

reflexní samolepky 10ks



9 RIMAE

detektor vozidel, jednookruhový, dva výstupy (impuls a přítomnost)




9 SUB-44R

4 kanálový dálkový ovladač s plovoucím kódem 433,92 MHz


SAMOSTATNÉ ZÁVORY

KÓD: 9 ALT3-24K


- 
- závora do 3 m průjezdu
 - včetně vestavěné řídicí jednotky
 - dvojitý LED semafor
 - velmi rychlá, až 1 s

KÓD: 9 ALT4-24K



- 
- závora do 4 m průjezdu
 - včetně vestavěné řídicí jednotky
 - dvojitý LED semafor

KÓD: 9 ALT6-24K

- 
- závora do 8 m průjezdu
 - včetně vestavěné řídicí jednotky
 - dvojitý LED semafor